


Lötösen I in jeder Oberflächenbehandlung
Soldering tags I in any plated finish



L
3.2

Maßstab 1:1, Scale 1:1
Maße [mm], Dimensions [mm]

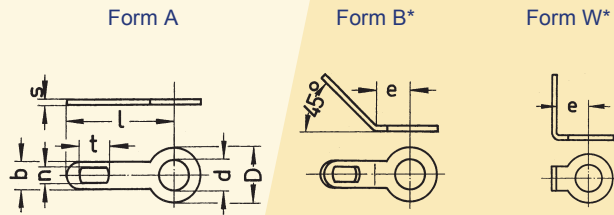























Bezeichnungsbeispiel:
e.g.












60-2656-21

60-2656-21/01

60-2656-21/02

										
60-2804-61/02										
d	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	3,7	4,3	4,3	4,3	4,3
D	5,5	5,5	6,5	6	6,5	6,5	6	6,5	6,5	10
b x l	3 x 18	3 x 18	3 x 18	3 x 9	3 x 12	3 x 18	3 x 9	3 x 12	3 x 12	4 x 12
n x t	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2
e	4,3	4,3	4,3	3,2	4,3	4,3	3,2	5,5	5,5	5,5
Material, s	Ms 0,3	Ms 0,5	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,5	Ms 0,3
g/1000	140	230	160	80	110	150	75	100	160	220
Artikel Nr.	60-2813-21	60-2813-11	60-2814-71	60-2817-31	60-2804-61	60-2814-61	60-2817-41	60-2804-51	60-2804-11	60-2656-11
DIN-Bezeichnung	-	3 x 18 A 1 DIN 41496	-	-	-	-	-	-	4 x 12 A 1 DIN 41496	-

										
60-2656-21/01										
d	4,3	4,3	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3	6,1	6,15
D	10	10	6,5	6,5	10	12	12	10	10	10
b x l	3 x 12	3 x 12	3 x 18	3 x 18	4 x 12	4 x 13,5	4 x 13,5	4 x 20	3 x 11	4 x 7
n x t	1,5 x 3	1,5 x 3	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,5 x 3	1,5 x 3	2 x 4	1,5 x 2,5	-
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7	7	5,5	5,5	-
Material, s	Ms 0,5	Ms 0,5	Ms 0,3	Ms 0,5	Ms 0,3	Ms 0,8	Ms 0,8	Ms 0,5	Ms 0,3	Ms 0,3
g/1000	370	320	145	250	210	800	700	470	140	145
Artikel Nr.	60-2834-11	60-2834-21	60-2814-51	60-2814-11	60-2656-21	60-2805-11	60-2805-21	60-2807-11	-	60-1260-21
DIN-Bezeichnung	4 DIN 46215	4 DIN 46216	-	4 x 18 A 1 DIN 41496	-	5 DIN 46215	5 DIN 46216	-	-	-

										
60-1404-25/02										
d	3,2	3,2	3,2	3,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	5,5
D	6,5	7	7	7	10	6,5	7	7	7	13
b x l	3 x 21,5	3 x 24	3 x 24	3 x 46,5	4,5 x 17,7	3 x 21,5	3 x 24	3 x 24	3 x 46,5	5 x 21
n x t	1,5 x 2,8	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	Ø 2,2	1,5 x 2,8	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	2 x 3
e	5,5	5,5	5,5	5,5	7	5,5	5,5	5,5	5,5	7
Material, s	St 0,3	Ms 0,3	Ms 0,5	Ms 0,5	Bz 0,5	St 0,3	Ms 0,3	Ms 0,5	Ms 0,5	Ms 0,8
g/1000	170	220	370	620	430	160	210	355	600	1200
Artikel Nr.	60-1404-15	60-2818-51	60-2818-11	60-2819-11	61-1054-14	60-1404-25	60-2818-61	60-2818-21	60-2819-21	60-1100-11

Handelsübliche Toleranzen und alle Rechte vorbehalten! Commercial tolerances and all rights reserved.

* Alle Lötösen sind auch in gewinkelter Ausführung (Form B oder Form W) lieferbar. Aus Preisgründen sollten die auf Seite L 4 abgebildeten Lötösen bevorzugt werden.
* All soldering tags also can be supplied in an angular execution (shape B or shape W). For reasons of the prices the soldering tags illustrated on page L 4 should be given preference.